



KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA

2019/2020





MIDEA SVETOVÁ ZNAČKA



Po celom svete predané,
viac než
120,000,000 kusov jednotiek

30 ročná
odborná skúsenosť
v klimatizácii

ZÍSKANÉ OCENENIA



GOOD DESIGN
AWARD

OPTIMALIZOVANÉ NA CHLADENIE A KÚRENIE

SUPER CHLADENIE


S klimatizáciou Midea tlačením jedného gombíka môžete miestnosť ochladiť až na 17 stupňov Celzia.





RÝCHLÉ CHLADENIE / KÚRENIE

Midea klimatizácie s inverterom pomocou technológie rýchle štartovanie, za okamih Vám schladí alebo zohreje miestnosť.

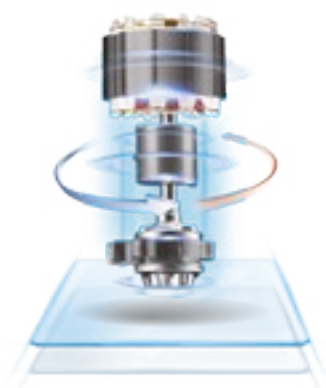

VEĽKÝ DOSAH VZDUŠNÉHO PRÚDU



Vďaka optimalizácii vzdušného prúdu a ventilátoru každý bod v miestnosti sa dá udržať na požadovanej teplote.


RG58N(B2H)/BGEF Diaľkový ovládač Infra

Pre Ultimate Comfort



RG58F1(2H)/BGEF Diaľkový ovládač Infra

Pre Mission II

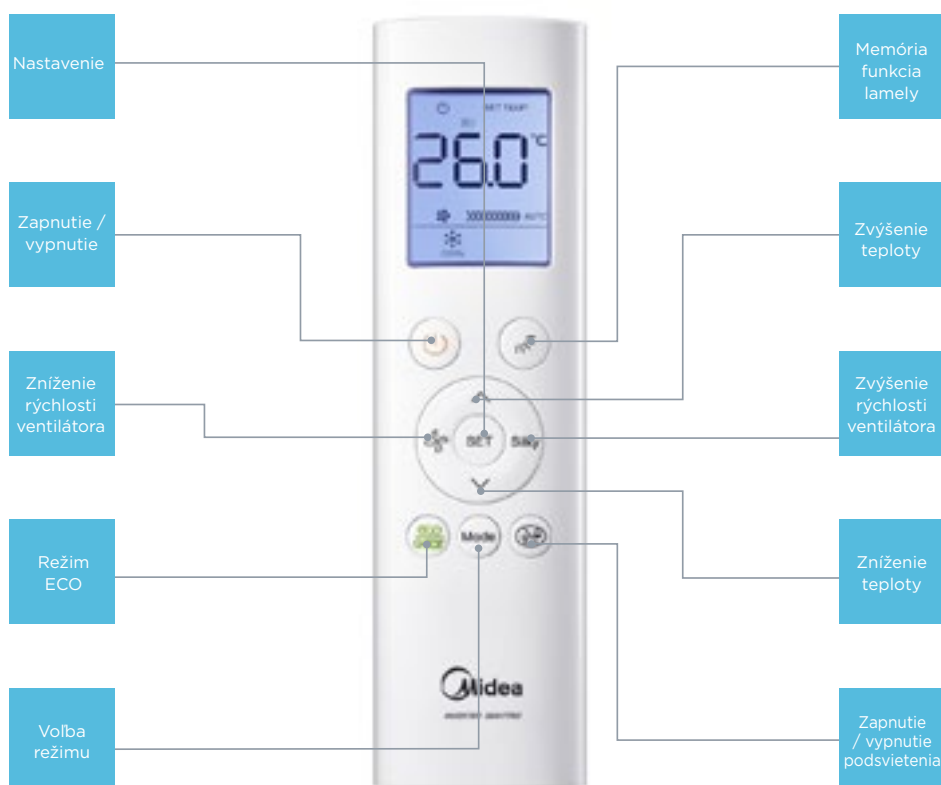

Mission SPLIT

Okamžitá optimalizácia teploty.



R32
chladio

Mission SPLIT

Vnúťorná jednotka		MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
Vonkajšia jednotka		MBT-09N8D6-O	MBT-12N8D6-O	MB-18N8D0-O	MB-24N8D0-O
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,6	3,5	5,3
	Výkon kúrenia	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,3 ¹ / 3,0 ² / 2,92 ³	2,3 ¹ / 3,2 ² / 3,84 ³	4,0 ¹ / 5,2 ² / 5,43 ³
Výkon	Max. prev. prúd	A	9	10	15
	SEER (priemer)	W/W	8,3	7,5	7,3
	Energetická trieda Chladenie		A++	A++	A++
	SCOP -7°C	W/W	4,6	4,6	4,0
	pri vonkajšej teplote	W/W	5,6	5,6	5,1
Rozmery a hmotnosť	Energetická trieda Kúrenie pri vonkajšej teplote -7°C/+2°C		A++ / A+++	A++ / A+++	A+ / A+++
	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnúťorná jednotka	440 / 370 / 240	500 / 440 / 270	750 / 590 / 500
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúťorná jednotka (výš./strd./niz./tich.)	39 / 31,5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24 / 22
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jed. (vo vysokom režime)	55	56	58
		Vonk. jed. (vo vysokom režime)	61	62	63
Napájanie	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hlb.)	810 x 300 x 200	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hlb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť. / Vonk. jednotka	7,4 / 28,5	8,3 / 28,5	10,7 / 35,1
	Rozmery balenia (mm)	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hlb.)	810 x 375 x 285	890x385x285	1055x405x305
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hlb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
Použitie	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť. / Vonk. jednotka	9,8 / 31,4	11,2 / 31,4	14,3 / 39,6
	Rozmery pripojenia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52	12,70
	Dĺžka pripojenia (m)	Max. dĺžka pripojenia	25	25	30
		Max. výškový rozdiel medzi vnút./vonk.jed.	10	10	20
Použitie	Náplň chladiva	kg - t	0,65 - R32	0,65 - R32	1,25 - R32
	Rozmery miestnosti	m²	12-18	16 - 23	24 - 35
	Rozpätie nožičiek	mm	514	514	514
			kultéri egység	kultéri egység	kultéri egység
			kultéri egység	kultéri egység	kultéri egység
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	V režime kúrenia	°C	-25 - 30	-25 - 30	-25 - 30

Automatické znovupustenie	Režim Turbo	Automatický režim spánku	Núdzový režim	Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami	Pohotovostný režim 1W	Kompatibilný s mono i multi	Plynulá regulácia energie	Kúrenie karteru	Samočistenie
Okamžité chladenie / kúrenie	Detekcia nízkej hladiny chladivového média	Výmenník tepla Golden Fin	Automatické vertikálne smerovanie vŕchu	Filter s vysokou hustotou	Filter Gold Catalyst	Funkcia automatickej diagnostiky	Vonkajší kryt odolný voči korózii	Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote	Temperovanie na 8 stupňov
24 hodinový časovač	Zabudované ovládanie cez WIFI	Kúrenie tákvy kvapiek	Obojstranný odvod	Zapamätateľnosť polohy	Rýchle uvedenie do prevádzky	Režim ECO			



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

1: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB

2: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +2°C DB

3: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB